

CN 605 – VERSÃO EM AÇO

POSICIONADOR

Tipos


- Tipo A: esfera cheia
- Tipo B: esfera plana
- Tipo V: esfera plana, com batente limitador de giro
- Tipo VR: esfera plana, com batente limitador de giro, corrugado


Aço

- temperado
- enegrecido

Esfera

- endurecido
- simples

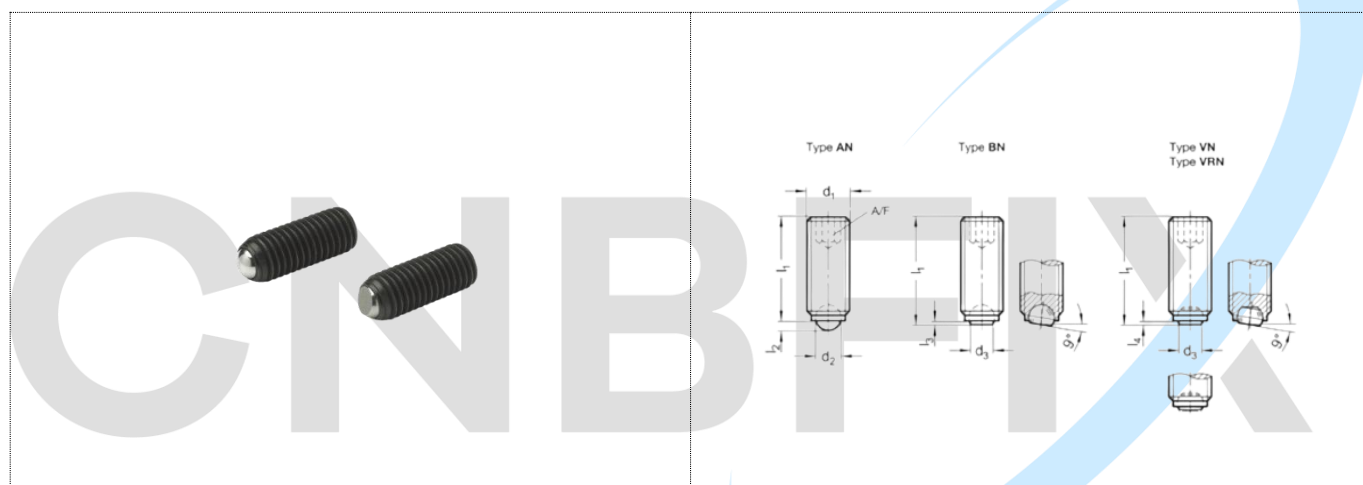

Descrição	d_1	eu_1	d_2	d_3	$eu_2 \approx$	$eu_3 \approx$	$eu_4 \approx$	A/F	Carga estática em N	
CN 605-M4-06-A	M4	6	2.5	-	0.8	-	-	2	3500	1
CN 605-M4-10-A	M4	10	2.5	-	0.8	-	-	2	3500	1
CN 605-M4-16-A	M4	16	2.5	-	0.8	-	-	2	3500	1
CN 605-M5-08-A	M5	8	3	-	1.0	-	-	2,5	5000	1

CN 605-M5-12-A	M5	12	3	-	1.0	-	-	2,5	5000	1
CN 605-M5-20-A	M5	20	3	-	1.0	-	-	2,5	5000	2
CN 605-M6-10-A	M6	10	4	-	1.3	-	-	3	9000	2
CN 605-M6-16-A	M6	16	4	-	1.3	-	-	3	9000	3
CN 605-M6-20-A	M6	20	4	-	1.3	-	-	3	9000	3
CN 605-M6-25-A	M6	25	4	-	1.3	-	-	3	9000	4
CN 605-M8-10-A	M8	10	5.5	-	1.8	-	-	4	15000	3
CN 605-M8-12-A	M8	12	5.5	-	1.8	-	-	4	15000	3
CN 605-M8-20-A	M8	20	5.5	-	1.8	-	-	4	15000	5
CN 605-M8-25-A	M8	25	5.5	-	1.8	-	-	4	15000	7
CN 605-M8-30-A	M8	30	5.5	-	1.8	-	-	4	15000	9
CN 605-M10-12-A	M8	12	7	-	2.3	-	-	5	24000	5
CN 605-M10-16-A	M8	16	7	-	2.3	-	-	5	24000	7
CN 605-M10-20-A	M8	20	7	-	2.3	-	-	5	24000	9
CN 605-M10-25-A	M10	25	7	-	2.3	-	-	5	24000	11
CN 605-M10-35-A	M10	35	7	-	2.3	-	-	5	24000	16
CN 605-M12-16-A	M12	16	8,5	-	2.8	-	-	6	30000	10
CN 605-M12-20-A	M12	20	8,5	-	2.8	-	-	6	30000	10
CN 605-M12-30-A	M12	30	8,5	-	2.8	-	-	6	30000	20
CN 605-M12-40-A	M12	40	8,5	-	2.8	-	-	6	30000	24
CN 605-M16-20-A	M16	20	12	-	4.3	-	-	8	73000	22
CN 605-M16-25-A	M16	25	12	-	4.3	-	-	8	73000	28
CN 605-M16-35-A	M16	35	12	-	4.3	-	-	8	73000	41

CN 605-M16-50-A	M16	50	12	-	4.3	-	-	8	73000	59
CN 605-M4-06-B	M4	6	-	2	-	0,3	-	2	3500	1
CN 605-M4-10-B	M4	10	-	2	-	0,3	-	2	3500	1
CN 605-M4-16-B	M4	16	-	2	-	0,3	-	2	3500	2
CN 605-M5-08-B	M5	8	-	2,5	-	0,4	-	2,5	5000	1
CN 605-M5-12-B	M5	12	-	2,5	-	0,4	-	2,5	5000	1
CN 605-M5-20-B	M5	20	-	2,5	-	0,4	-	2,5	5000	2
CN 605-M6-10-B	M6	10	-	3.2	-	0,6	-	3	9000	1
CN 605-M6-16-B	M6	16	-	3.2	-	0,6	-	3	9000	2
CN 605-M6-20-B	M6	20	-	3.2	-	0,6	-	3	9000	3
CN 605-M6-25-B	M6	25	-	3.2	-	0,6	-	3	9000	4
CN 605-M8-10-B	M8	10	-	4.5	-	0,8	-	4	15000	3
CN 605-M8-12-B	M8	12	-	4.5	-	0,8	-	4	15000	3
CN 605-M8-20-B	M8	20	-	4.5	-	0,8	-	4	15000	6
CN 605-M8-25-B	M8	25	-	4.5	-	0,8	-	4	15000	5
CN 605-M8-30-B	M8	30	-	4.5	-	0,8	-	4	15000	9
CN 605-M10-12-B	M10	12	-	6	-	0,8	-	5	24000	5
CN 605-M10-16-B	M10	16	-	6	-	0,8	-	5	24000	7
CN 605-M10-20-B	M10	20	-	6	-	0,8	-	5	24000	8
CN 605-M10-25-B	M10	25	-	6	-	0,8	-	5	24000	11
CN 605-M10-35-B	M10	35	-	6	-	0,8	-	5	24000	16
CN 605-M12-16-B	M12	16	-	7.2	-	1	-	6	30000	10
CN 605-M12-20-B	M12	20	-	7.2	-	1	-	6	30000	13

CN 605-M12-30-B	M12	30	-	7.2	-	1	-	6	30000	20
CN 605-M12-40-B	M12	40	-	7.2	-	1	-	6	30000	28
CN 605-M16-20-B	M16	20	-	10.7	-	1.3	-	8	73000	22
CN 605-M16-25-B	M16	25	-	10.7	-	1.3	-	8	73000	28
CN 605-M16-35-B	M16	35	-	10.7	-	1.3	-	8	73000	41
CN 605-M16-50-B	M16	50	-	10.7	-	1.3	-	8	73000	48
CN 605-M6-10-V	M6	10	-	3.2	-	-	0,45	3	-	1
CN 605-M6-16-V	M6	16	-	3.2	-	-	0,45	3	-	2
CN 605-M6-20-V	M6	20	-	3.2	-	-	0,45	3	-	3
CN 605-M6-25-V	M6	25	-	3.2	-	-	0,45	3	-	4
CN 605-M8-10-V	M8	10	-	4.5	-	-	0,5	4	-	2
CN 605-M8-12-V	M8	12	-	4.5	-	-	0,5	4	-	3
CN 605-M8-20-V	M8	20	-	4.5	-	-	0,5	4	-	5
CN 605-M8-25-V	M8	25	-	4.5	-	-	0,5	4	-	7
CN 605-M8-30-V	M8	30	-	4.5	-	--	0,5	4	-	8
CN 605-M10-12-V	M10	12	-	6	-	-	0,6	5	-	4
CN 605-M10-16-V	M10	16	-	6	-	-	0,6	5	-	6
CN 605-M10-20-V	M10	20	-	6	-	-	0,6	5	-	8
CN 605-M10-25-V	M10	25	-	6	-	-	0,6	5	-	10
CN 605-M10-35-V	M10	35	-	6	-	-	0,6	5	-	15
CN 605-M12-16-V	M12	16	-	7.2	-	-	0,75	6	-	8
CN 605-M12-20-V	M12	20	-	7.2	-	-	0,75	6	-	11
CN 605-M12-30-V	M12	30	-	7.2	-	-	0,75	6	-	19

CN 605-M12-40-V	M12	40	-	7.2	-	-	0,75	6	-	25
CN 605-M16-20-V	M16	20	-	10.7	-	-	1.0	8	-	20
CN 605-M16-25-V	M16	25	-	10.7	-	-	1.0	8	-	27
CN 605-M16-35-V	M16	35	-	10.7	-	-	1.0	8	-	40
CN 605-M16-50-V	M16	50	-	10.7	-	-	1.0	8	-	59
CN 605-M6-10-VR	M6	10	-	3.2	-	-	0,45	3	-	1
CN 605-M6-16-VR	M6	16	-	3.2	-	-	0,45	3	-	2
CN 605-M6-20-VR	M6	20	-	3.2	-	-	0,45	3	-	3
CN 605-M6-25-VR	M6	25	-	3.2	-	-	0,45	3	-	4
CN 605-M8-10-VR	M8	10	-	4.5	-	-	0,5	4	-	2
CN 605-M8-12-VR	M8	12	-	4.5	-	-	0,5	4	-	3
CN 605-M8-20-VR	M8	20	-	4.5	-	-	0,5	4	-	5
CN 605-M8-25-VR	M8	25	-	4.5	-	-	0,5	4	-	7
CN 605-M8-30-VR	M8	30	-	4.5	-	-	0,5	4	-	8
CN 605-M10-12-VR	M10	12	-	6	-	-	0,6	5	-	4
CN 605-M10-16-VR	M10	16	-	6	-	-	0,6	5	-	6
CN 605-M10-20-VR	M10	20	-	6	-	-	0,6	5	-	8
CN 605-M10-25-VR	M10	25	-	6	-	-	0,6	5	-	10
CN 605-M10-35-VR	M10	35	-	6	-	-	0,6	5	-	15
CN 605-M12-16-VR	M12	16	-	7.2	-	-	0,75	6	-	8
CN 605-M12-20-VR	M12	20	-	7.2	-	-	0,75	6	-	11
CN 605-M12-30-VR	M12	30	-	7.2	-	-	0,75	6	-	19
CN 605-M12-40-VR	M12	40	-	7.2	-	-	0,75	6	-	25

CN 605-M16-20-VR	M16	20	-	10.7	-	-	1.0	8	-	20
CN 605-M16-25-VR	M16	25	-	10.7	-	-	1.0	8	-	27
CN 605-M16-35-VR	M16	35	-	10.7	-	-	1.0	8	-	40
CN 605-M16-50-VR	M16	50	-	10.7	-	-	1.0	8	-	59

A large, light blue watermark of the CNBFIX logo is centered on the page. It consists of the word 'CNBFIX' in a bold, sans-serif font, with a blue swoosh underline that curves around the letters.