


CN 613-NI-INOX TOTAL BOTÃO INDEXADOR

Aço / Aço Inoxidável, sem posição de descanso

- Tipo **AN**: com botão de aço inoxidável, sem porca de segurança
- Tipo **AKN**: com botão de aço inoxidável, com porca de segurança
- Aço inoxidável AISI 303 **NI**
- Pino níquelado quimicamente
- Aço inoxidável AISI 303
- não removível

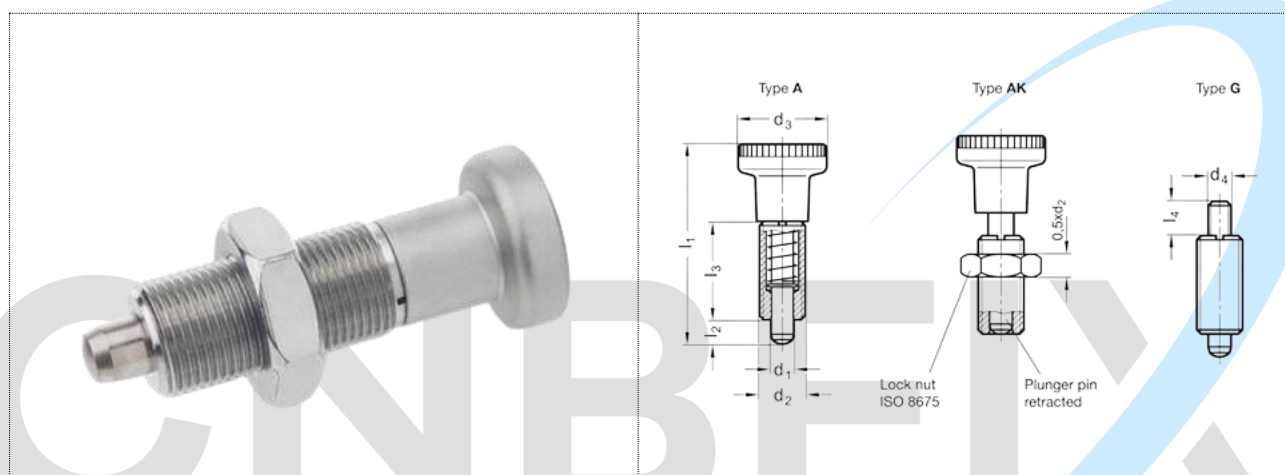

Descrição	d ₁ Pino - 0,02/-0,05 Furo H7	d ₂	d ₃	eu ₁ ≈	eu ₂	eu ₃	Carga da mola em N ≈ inicial	Carga de mola em N ≈ final	Código nº. Chave de fenda	
CN 613-5-AN-NI	5	M 10 X 1	21	45	5	22	6	15	CN 613.1-5	37
CN 613-6-AN-NI	6	M 12 X 1,5	25	54,5	6	26	8	21	CN 613.1-6	61
CN 613-8-AN-NI	8	M 16 X 1,5	31	69	8	34	9	26	CN 613.1-8	123
CN 613-10-AN-NI	10	M 20 X 1,5	31	80	10	43	17	40	CN 613.1-10	171
CN 613-5-AKN-NI	5	M 10 X 1,5	21	45	5	22	6	15	CN 613.1-5	45

CN 613-6-AKN-NI	6	M 12 X 1,5	25	54,5	6	26	8	21	CN 613.1-6	69
CN 613-8-AKN-NI	8	M 16 X 1,5	31	69	8	34	9	26	CN 613.1-8	140
CN 613-10-AKN-NI	10	M 20 X 1,5	31	80	10	43	17	40	CN 613.1-10	190

A large, light gray watermark of the CNBFIX logo is centered on the page. It consists of the company name in a bold, sans-serif font with a blue swoosh underline.