


CN 615.1- B/BS


POSICIONADOR

Aço / Aço inoxidável, com parafuso / com ranhura

Tipo B / BS

- Aço, enegrecido
- Parafuso endurecido, enegrecido
- Carcaça com 2 marcações longitudinais

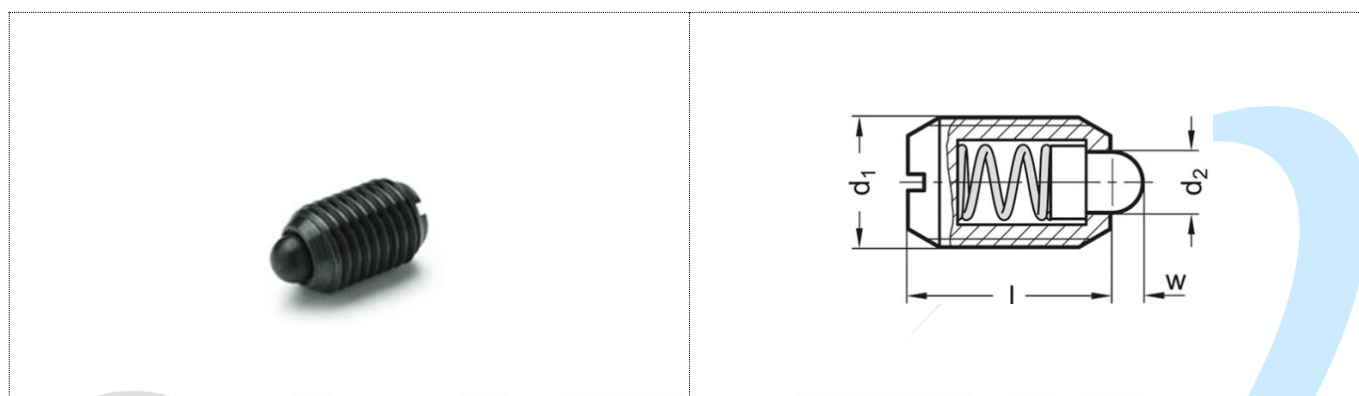

Descrição	d ₁	d ₂ -0,1	eu ±0,1	C	Carga da mola em N ≈ inicial	Carga da mola em N ≈ final	
CN 615.1-M04-B	M4	1.8	9	1,5 +0,3/-0,4	4.5	12,5	1
CN 615.1-M05-B	M5	2.4	12	2	5	13	2
CN 615.1-M06-B	M6	2.7	14	2	6	17	2
CN 615.1-M08-B	M8	3.8	16	2	16	33	4
CN 615.1-M10-B	M10	4.5	19	2,5	19	42	7
CN 615.1-M12-B	M12	6	22	3.5	22	57	10
CN 615.1-M16-B	M16	8,5	24	4,5 ±0,3	38	78	22
CN 615.1-M20-B	M20	10	30	6.5	39	81	43

CN 615.1-M24-B	M24	13	34	8	72	155	70
CN 615.1-M06-BS	M6	2.7	14	2	11	25	2
CN 615.1-M08-BS	M8	3.8	16	2	23	59	4
CN 615.1-M10-BS	M10	4.5	19	2,5	20	54	7
CN 615.1-M12-BS	M12	6	22	3.5	38	96	10
CN 615.1-M16-BS	M16	8,5	24	4,5 ±0,3	50	100	24
CN 615.1-M20-BS	M20	10	30	6.5	52	133	40
CN 615.1-M24-BS	M24	13	34	8	91	223	70

CNBFIX