



CN 616 – K

POSICIONADOR

Carcaça Aço / Aço Inoxidável, Parafuso Aço / Aço Inoxidável / Plástico

- Tipo **K**: Parafuso de plástico, carga de mola padrão
- Carcaça de aço, enegrecida
- Parafuso plástico, poliacetal (POM)
- Temperatura de operação -30 °C a +50 °C
- Mola de pressão
- Aço inoxidável AISI 631

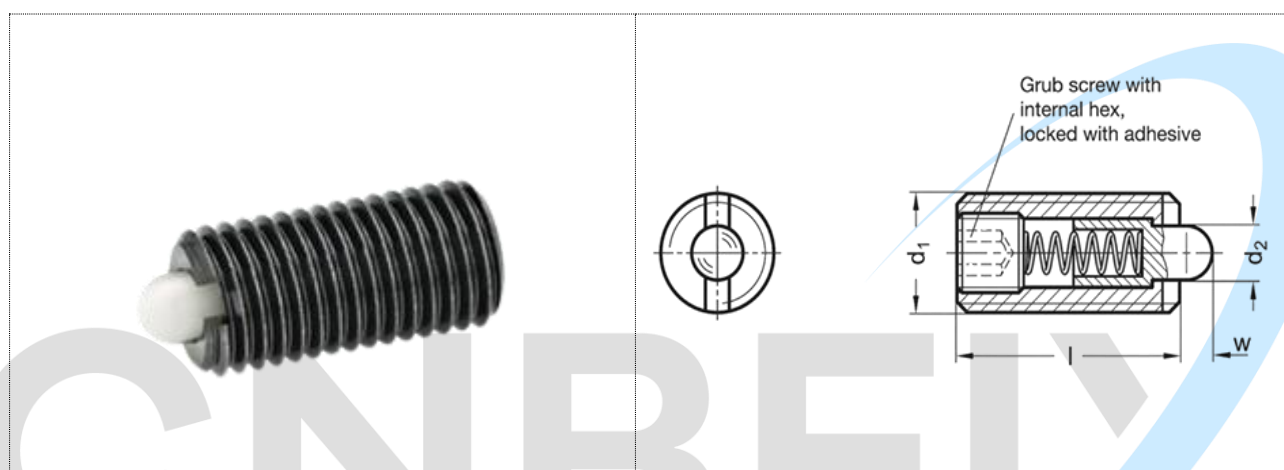

Descrição	d ₁	d ₂	l ±0.2	w	Carga da mola em N ≈ inicial	Carga de mola na extremidade N ≈	Código n.º para chave de fenda	
CN 616-M04-K	M04	3.8	15	1.5	4.5	16	CN 611.5-M04	1
CN 616-M05-K	M05	4	18	2.3	6	19	CN 611.5-M05	2
CN 616-M06-K	M06	6	20	2.5	6	19	CN 611.5-M06	2
CN 616-M08-K	M08	7,5	22	3	10	39	CN 611.5-M08	5
CN 616-M10-K	M10	4	22	3	10	39	CN 611.5-M10	9
CN 616-M12-K	M12	6	28	4	12	53	CN 611.5-M12	14
CN 616-M16-K	M16	7.5	32	5	45	100	CN 611.5-M16	31