


CN 617.1-NI

BOTÃO INDEXADOR

Aço / Aço Inoxidável, com posição de descanso

- Tipo **A**: com botão de plástico, sem porca de segurança
- Tipo **AK**: com botão de plástico, com porca de segurança
- Plástico (Poliamida PA)
- Preto, mate
- Não removível

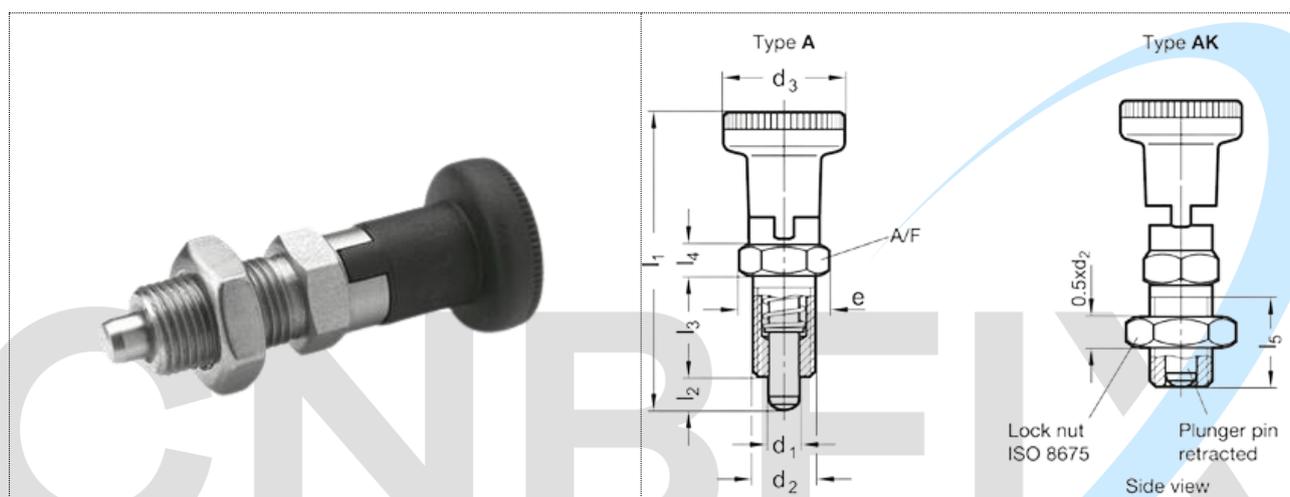

Descrição	d ₁ Pino - 0,02/-0,05 Furo H7	d ₂	d ₃	e	eu ₁ ≈	eu ₂	eu ₃	eu ₄	5 Minutos	A/F	Carga da mola em N ≈ inicial	Carga de mola em N ≈ final	
CN 617.1-5-A-NI	5	M 10 x 1	21	13.8	51	5	17	5	15	12	6	15	22
CN 617.1-6-A-NI	6	M 10 x 1,5	25	16.2	61	6	20	6	17	14	8	21	36
CN 617.1-8-A-NI	8	M 16 x 1,5	31	21.9	75,5	7	26	8	23	19	9	26	77
CN 617.1-10-A-NI	10	M 20 x 1,5	31	25,4	91	10	33	10	30	22	17	40	140

CN 617.1-5-AK-NI	5	M 10x 1	21	13.8	51	5	17	5	15	12	6	15	25
CN 617.1-6-AK-NI	6	M 12x 1,5	25	16.2	61	6	20	6	17	14	8	21	43
CN 617.1-8-AK-NI	8	M 16 x 1,5	31	21.9	75,5	7	26	8	23	19	9	26	96
CN 617.1-10-AK-NI	10	M 20 x 1,5	31	25,4	91	10	33	10	30	22	17	40	176

A large, light gray watermark of the CNBFIX logo is centered on the page. It consists of the company name in a bold, sans-serif font, with a blue swoosh underline that curves around the 'X'.