



CN 818-CKN

BOTÃO INDEXADOR

AISI 316 (A4), com e sem posição de repouso

- Tipo **CKN**: com posição de repouso, com botão de aço inoxidável, com porca de segurança
- **Botão**: Poliamida (PA)
- Aço Inoxidável AISI 316 **A4**
- Pino do êmbolo níquelado quimicamente
- Aço inox 316

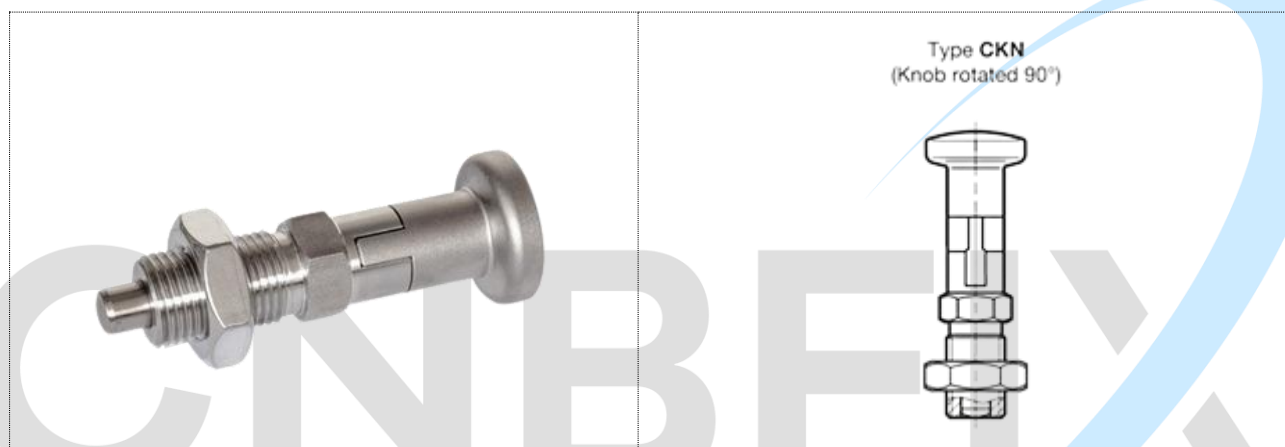

Descrição	d ₁ Pino - 0,02/-0,05 Furo H7	eu ₁	d ₂	d ₄	k ₂	eu ₂	eu ₃	eu ₄	eu ₅	A/F	Carga da mola em N ≈ inicial	Carga de mola em N ≈ final	
CN-818-4-4-CKN-A4	4	4	M8x1	16	20	35	16	5	41	10	3.5	11	22
CN-818-4-6-CKN-A4	4	6	M8x1	16	22	35	16	5	43	10	3	11	25
CN-818-5-5-CKN-A4	5	5	M10x1	18	24	40	18	6	48	12	3	12	43
CN-818-5-8-CKN-A4	5	8	M10x1	18	27	40	18	6	51	12	3	14	26

CN-818-6-6-CKN-A4	6	6	M12x1,5	22	29	48	22	6	57	14	4,5	16	69
CN-818-6-9-CKN-A4	6	9	M12x1,5	22	32	48	22	6	60	14	4	20	49
CN-818-8-8-CKN-A4	8	8	M16x1,5	27	35	58	26	8	69	17	6	23	140
CN-818-8-12-CKN-A4	8	12	M16x1,5	27	39	58	26	8	73	17	7	26	159
CN-818-10-12-CKN-A4	10	12	M16x1,5	27	41	58	26	8	75	17	7,5	32	146
CN-818-12-15-CKN-A4	12	15	M20x1,5	32	46,5	71,5	33	10	89,5	22	9	32	264

