

# CN 851.3 - A4


## GRAMPOS DE FIXAÇÃO

Grampos de alavanca tipo trava


Aço inoxidável, com gancho de segurança, com ação de puxar

### Tipos:

- **Tipo T3:** Com trava em U, com trava
- **Tipo T:** Sem trava em U, com trava
- Peças em chapa metálica / Trava em U / Pino
- Aço inoxidável AISI 316L
- Todas as partes móveis
- Lubrificado com graxa especial
- Alça com manga de plástico vermelho, resistente a óleo

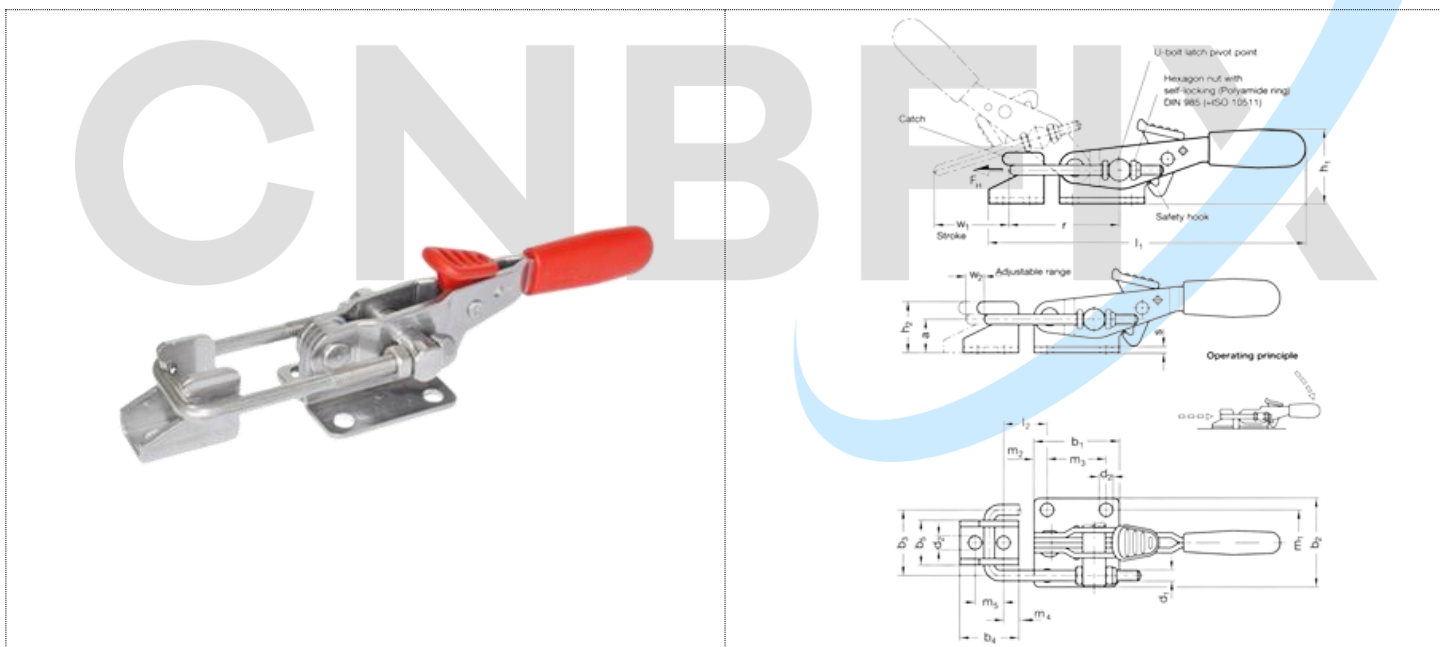

Descrição	Tamanho	F <sub>h</sub> em N	um <sub>1</sub>	b1	b2	b3	b4	b5	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub> ≈
<b>CN 851.3-160-T3-A4</b>	160	1600	12	26	28	21	20	14	M4	4.3	31
<b>CN 851.3-320-T3-A4</b>	320	3200	16	40	44	32	28	22	M6	6.5	45
<b>CN 851.3-700-T3-A4</b>	700	7000	24	60	54	38	38	26	M8	8,5	56
<b>CN 851.3-160-T-A4</b>	160	1600	-	26	28	-	20	14	-	4.3	31
<b>CN 851.3-320-T-A4</b>	320	3200	-	40	44	-	28	22	-	6.5	45
<b>CN 851.3-700-T-A4</b>	700	7000	-	60	54	-	38	26	-	8,5	56

Descrição	h2	eu <sub>1</sub> ≈	2 minutos	m <sub>1</sub>	m2	m3	m4	m <sub>5</sub>	r ≈	e	com <sub>1</sub>	em 2 ≈	
<b>CN 851.3-160-T3-A4</b>	18	99	11	19	5	16	5	10	35	2	25	11	86
<b>CN 851.3-320-T3-A4</b>	25	166	20	32	10,5	19	7	14.3	54	3	35	13	300
<b>CN 851.3-700-T3-A4</b>	36	217	25	38	9,5	41,5	9,5	19	70	3.5	49	26	595
<b>CN 851.3-160-T-A4</b>	18	-	-	19	5	16	5	10	-	2	-	-	80
<b>CN 851.3-320-T-A4</b>	25	-	-	32	10,5	19	7	14.3	-	3	-	-	270
<b>CN 851.3-700-T-A4</b>	36	-	-	38	9,5	41,5	9,5	19	-	3.5	-	-	500