

# CN 851.3


## GRAMPOS DE FIXAÇÃO

Grampos de alavanca tipo trava

Para ação de puxar

### Tipos:

- **Tipo T6:** Com trava em U, com trava
- **Tipo T:** Sem trava em U, com trava
- Trava em U
- Aço St 37
- Zincado, passivado em azul
- Todas as partes móveis
- Lubrificado co graxa especial
- Alça com manga de plástico vermelho, resistente a óleo

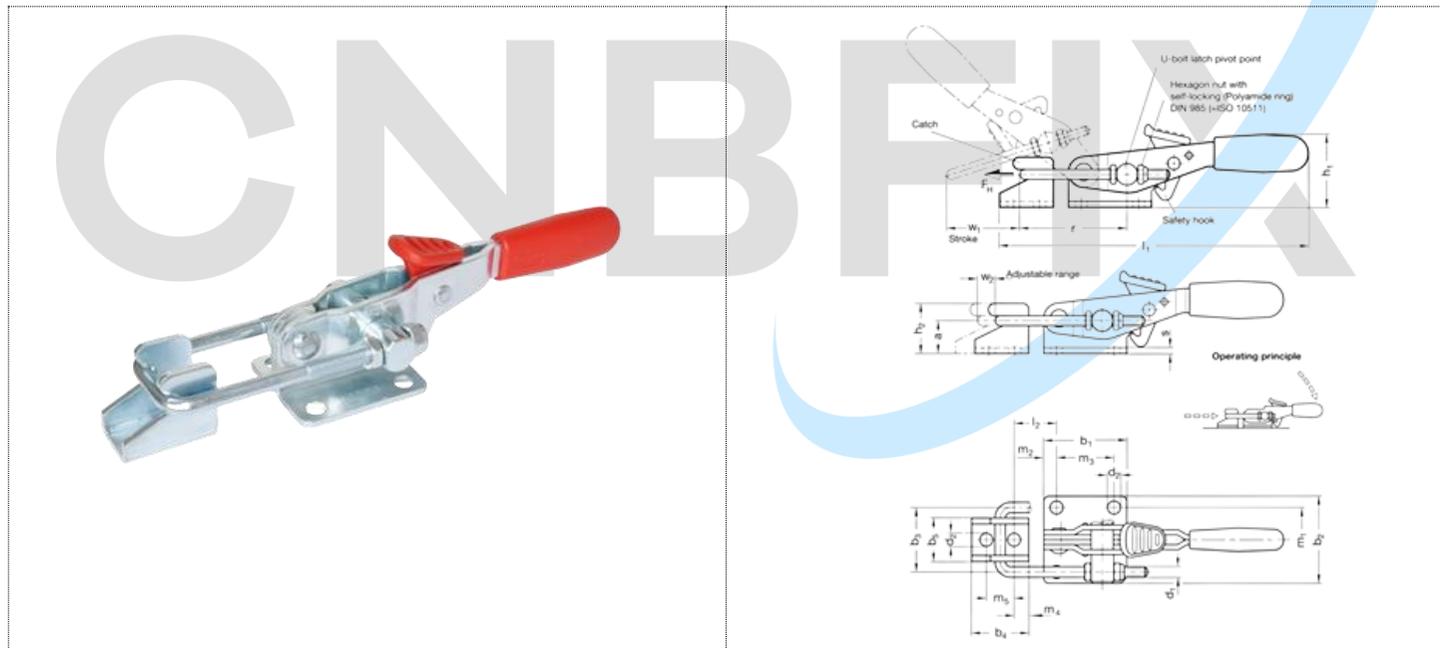

Descrição	Tamanho	F <sub>h</sub> em N	um	b1	b2	b3	b4	b5	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub> ≈	h2
<b>CN 851.3-160-T6</b>	160	1600	12	26	28	21	20	14	M4	4.3	31	18
<b>CN 851.3-320-T6</b>	320	3200	16	40	44	32	28	22	M6	6.5	45	25
<b>CN 851.3-700-T6</b>	700	7000	24	60	54	38	38	26	M8	8.5	56	36
<b>CN 851.3-160-T</b>	160	1600	-	26	28	-	20	14	-	4.3	31	18
<b>CN 851.3-320-T</b>	320	3200	-	40	44	-	28	22	-	6.5	45	25
<b>CN 851.3-700-T</b>	700	7000	-	60	54	-	38	26	-	8.5	56	36

Descrição	eu <sub>1</sub> ≈	2 minutos	m <sub>1</sub>	m <sub>2</sub>	m <sub>3</sub>	m <sub>4</sub>	m <sub>5</sub>	r ≈	e	com <sub>1</sub>	em <sub>2</sub> ≈	
<b>CN 851.3-160-T6</b>	99	11	19	5	16	5	10	35	2	25	11	90
<b>CN 851.3-320-T6</b>	166	20	32	10.5	19	7	14.3	54	3	35	13	280
<b>CN 851.3-700-T6</b>	217	25	38	9.5	41.5	9.5	19	70	3.5	49	26	596
<b>CN 851.3-160-T</b>	-	-	19	5	16	5	10	-	2	-	-	100
<b>CN 851.3-320-T</b>	-	-	32	10.5	19	7	14.3	-	3	-	-	256
<b>CN 851.3-700-T</b>	-	-	38	9.5	41.5	9.5	19	-	3.5	-	-	505