

CN 852

GRAMPOS DE FIXAÇÃO

Grampos de alavanca tipo trava


Para serviços pesados

Tipos:


- **Tipo T2:** Com furos de montagem, com trava em U, com trava
- **Tipo T:** Com furos de montagem, sem trava em U, com trava
- **Tipo T2S:** Para soldagem, com trava em U, com trava
- **Tipo TS:** Para soldagem, sem trava em U, com trava

Versão em Aço

- Corpo / trava / alavanca de fixação
- Aço 22
- Forjado
- Lacado preto (Tipo T2 / T)
- Enegrecido (Tipo T2S / TS)
- Trava em U / pino de rolamento
- Aço St 37
- Zincado, passivado em azul
- Todas as partes móveis
- Lubrificado com graxa especial

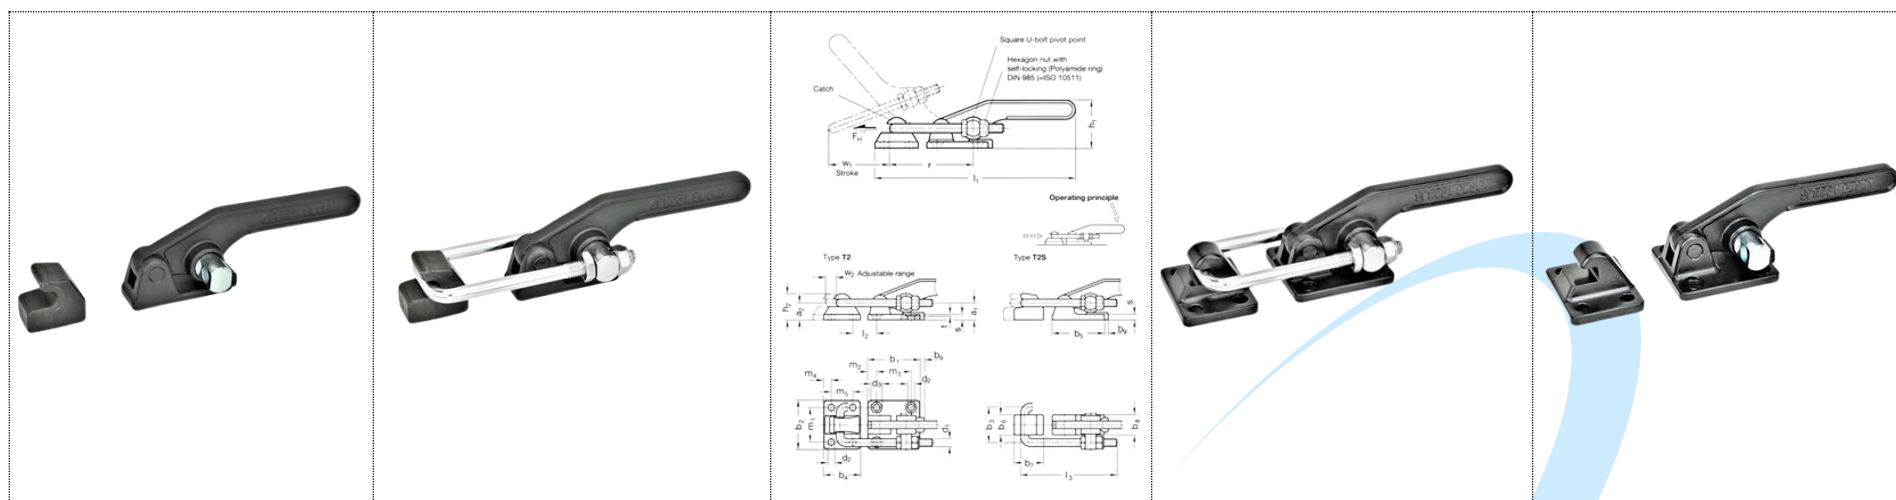

Descrição	Tamanho	F _h em N	um ₁	um ₂	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	b9	d ₁	d ₂
CN 852-1700-T	1700	17000	22	21	68	64	46	48	68	26,5	38	28	6	M10	8,5
CN 852-4000-T	4000	40000	28	27	85	80	55	60	80	32	50	32	6	M12	10,5
CN 852-1700-T2	1700	17000	22	21	68	64	46	48	68	26,5	38	28	6	M10	8,5
CN 852-4000-T2	4000	40000	28	27	85	80	55	60	80	32	50	32	6	M12	10,5
CN 852-1700-TS	1700	17000	22	21	68	64	46	48	68	26,5	38	28	6	M10	8,5
CN 852-4000-TS	4000	40000	28	27	85	80	55	60	80	32	50	32	6	M12	10,5
CN 852-1700-T2S	1700	17000	22	21	68	64	46	48	68	26,5	38	28	6	M10	8,5
CN 852-4000-T2S	4000	40000	28	27	85	80	55	60	80	32	50	32	6	M12	10,5

Descrição	d_3	$h_1 \approx$	h_2	$eu_1 \approx$	2 minutos	$eu_3 \approx$	m_1	m_2	m_3	m_4	m_5	$r \approx$	e	para	com 1 curso	em 2 \approx	
CN 852-1700-T	14	55	34,5	223	33	129	45	11,5	45	10	28	96	7	2	54	15	940
CN 852-4000-T	16	68	42,5	271	30	151	57	14	57	12,5	35	107	9	2	62	25	1740
CN 852-1700-T2	14	55	34,5	223	33	129	45	11,5	45	10	28	96	7	2	54	15	1140
CN 852-4000-T2	16	68	42,5	271	30	151	57	14	57	12,5	35	107	9	2	62	25	2000
CN 852-1700-TS	14	55	34,5	218	33	129	45	11,5	45	10	28	96	7	2	54	15	750
CN 852-4000-TS	16	68	42,5	265	30	151	57	14	57	12,5	35	107	9	2	62	25	1350
CN 852-1700-T2S	14	55	34,5	218	33	129	45	11,5	45	10	28	96	7	2	54	15	880
CN 852-4000-T2S	16	68	42,5	265	30	151	57	14	57	12,5	35	107	9	2	62	25	1600