

# CN 854

## GRAMPOS DE FIXAÇÃO

Grampos de alavanca tipo trava

Com função de gatilho

### Tipos:

- **Tipo T2S:** para soldagem


### Codificações

- **Codificação 1:** Com furo para manopla de câmbio
- **Codificação 2:** com braço de fixação

- Rolamento de fixação / braço de fixação
- Aço
- Forjado
- Soldável em branco

Trava em U / pinos de rolamento  
Aço St 37

Chapa de aço em branco

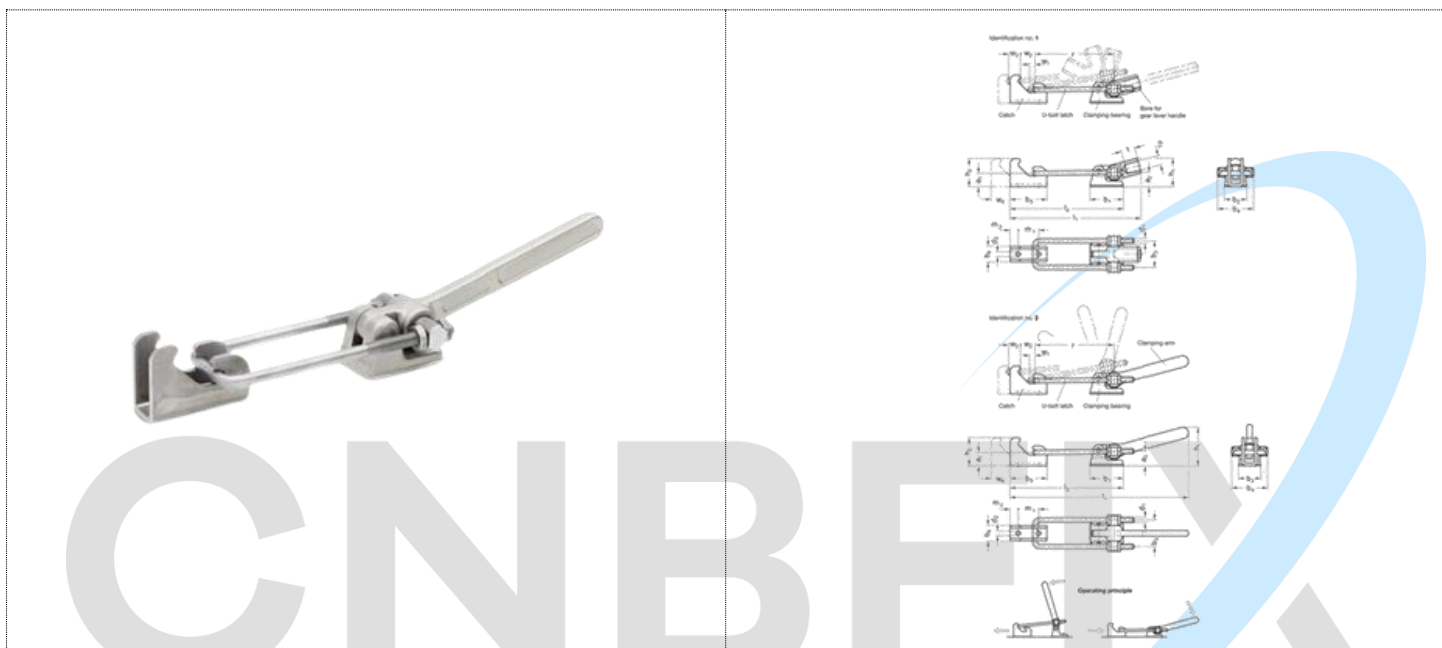

Descrição	Tamanho	F <sub>H</sub> em N	um <sub>1</sub>	um <sub>2</sub>	b1	b2	b3	b4	b5	b6	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub> ≈	h <sub>2</sub>	eu <sub>1</sub> ≈	2 minutos	m <sub>1</sub>	m <sub>2</sub>	r	para	com <sub>1</sub>	com <sub>2</sub>	em <sub>3</sub> ≈	em <sub>4</sub> ≈	⚖
<b>CN 854-1500-1-T2S</b>	1500	15000	26	28	65	43	52	70	72	30	M10	8,5	18	55	55	220	186	40	16	120	30	1,5	28	25	40	1200
<b>CN 854-1500-2-T2S</b>	1500	15000	26	28	65	43	52	70	72	30	M10	8,5	-	81	55	334	186	40	16	120	-	10,5	28	25	40	1331