


# CN 615-KS

## POSICIONADOR

Aço / Aço inoxidável, com esfera, com fenda

- Tipo **KS**: Aço, alta carga de mola
- Carcaça de aço, enegrecida
- Esfera de aço, 1.3505, temperada
- Carcaça com 2 marcações longitudinais

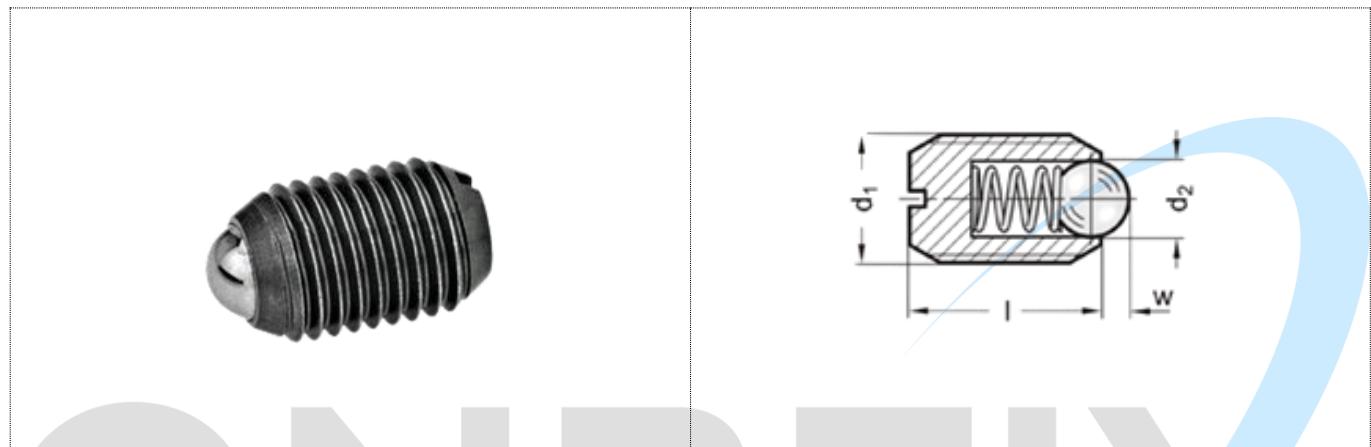

Descrição	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l ±0.1	c	Carga da mola em N ≈ inicial	Carga da mola em N ≈ final	
<b>CN 615-M02-KS</b>	M2	1	4	0.3	1.6	2	1
<b>CN 615-M03-KS</b>	M3	1.5	7	0.4	6.4	9,5	1
<b>CN 615-M04-KS</b>	M4	2.5	9	0.8	12	18	1
<b>CN 615-M05-KS</b>	M5	3	12	0.9	15	22	1
<b>CN 615-M06-KS</b>	M6	3.5	14	1	19	28	2
<b>CN 615-M08-KS</b>	M8	4.5	16	1.5	36	62	4
<b>CN 615-M10-KS</b>	M10	6	19	2	57	104	6
<b>CN 615-M12-KS</b>	M12	8	22	2.5	61	110	10

---

<b>CN 615-M16-KS</b>	M16	10	24	3.5	68	142	22
<b>CN 615-M20-KS</b>	M20	12	30	4.5	84	166	43
<b>CN 615-M24-KS</b>	M24	15	34	5.5	127	237	70

