



CN 818-C

BOTÃO INDEXADOR

AISI 316 (A4), com e sem posição de repouso

- Tipo **C**: Com posição de repouso, com botão de plástico, sem porca de segurança
- **Botão**: Plástico, poliamida, preto fosco
- Aço Inoxidável AISI 316 **A4**
- Pino do êmbolo níquelado quimicamente

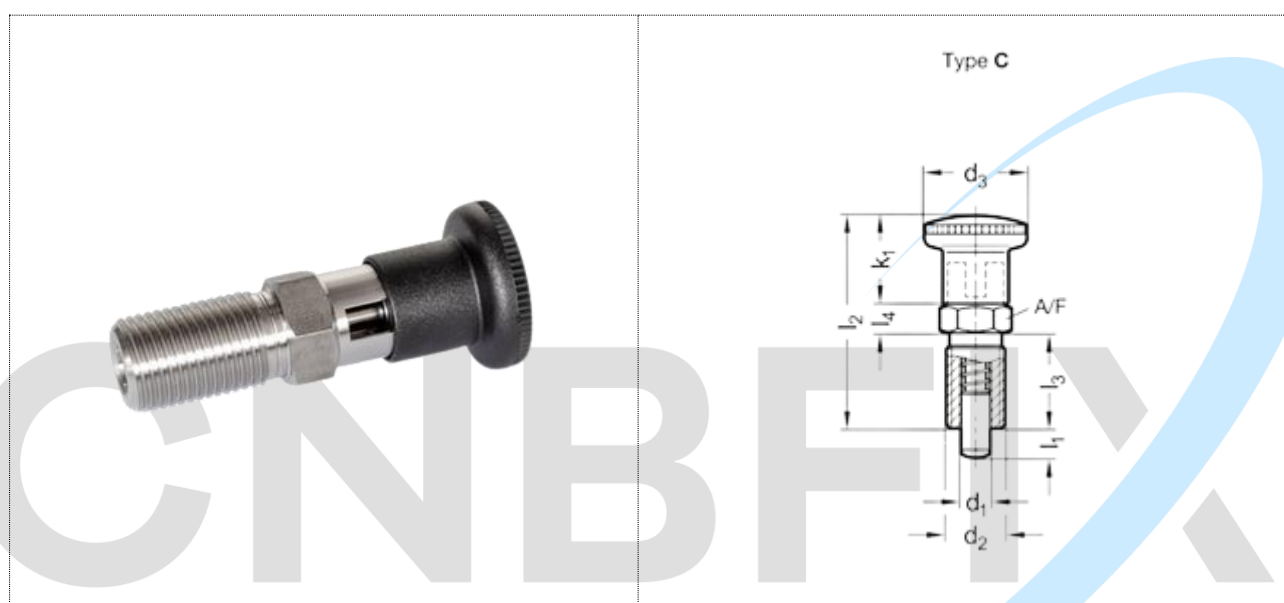

Descrição	d_1 Pino - 0,02/-0,05 Furo H7	eu ₁	d_2	d_3	k_1	eu ₂	eu ₃	eu ₄	A/F	Carga da mola em N \approx inicial	Carga de mola em N \approx final	
CN-818-4-4-C-A4	4	4	M8x1	16	14	35	16	5	10	3.5	11	12
CN-818-4-6-C-A4	4	6	M8x1	16	14	35	16	5	10	3	11	12
CN-818-5-5-C-A4	5	5	M10x1	18	16	40	18	6	12	3	12	21
CN-818-5-8-C-A4	5	8	M10x1	18	16	40	18	6	12	3	14	21

CN-818-6-6-C-A4	6	6	M12x1,5	22	20	48	22	6	14	4.5	16	32
CN-818-6-9-C-A4	6	9	M12x1,5	22	20	48	22	6	14	4	20	34
CN-818-8-8-C-A4	8	8	M16x1,5	27	24	58	26	8	17	6	23	67
CN-818-8-12-C-A4	8	12	M16x1,5	27	24	58	26	8	17	7	26	70
CN-818-10-12-C-A4	10	12	M16x1,5	27	24	58	26	8	17	7,5	32	71
CN-818-12-15-C-A4	12	15	M20x1,5	32	28,5	71,5	33	10	22	9	32	142

