



DIN 508-NI PORCA T

Aço inoxidável

- AISI 316Ti (com rosca)
- AISI 304 (sem rosca)

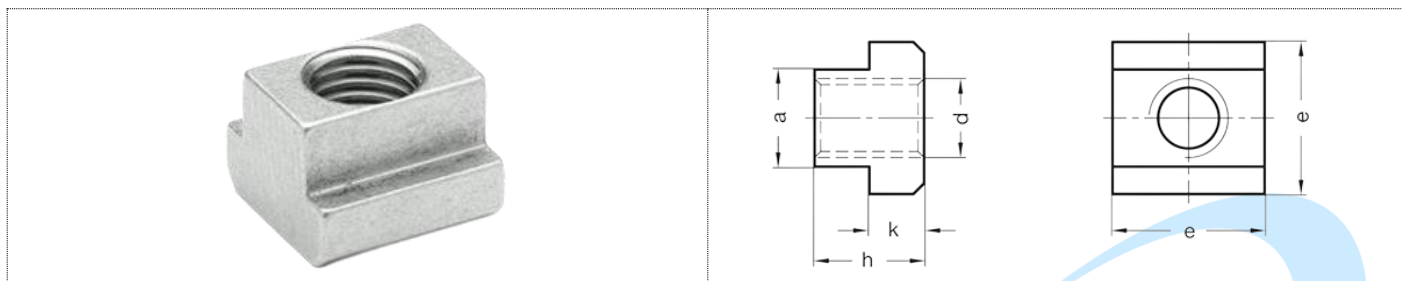

Descrição	um -0,3/-0,5	e	e -0,5	o	k -0,5	Largura da ranhura em T DIN 650	
DIN 508-8-NI	8	-	13	10	6	8	10
DIN 508-10-NI	10	-	15	12	6	10	15
DIN 508-12-NI	12	-	18	14	7	12	26
DIN 508-14-NI	14	-	22	16	8	14	46
DIN 508-16-NI	16	-	25	18	9	16	66
DIN 508-18-NI	18	-	28	20	10	18	95
DIN 508-8-M6-NI	8	M6	13	10	6	8	9
DIN 508-10-M8-NI	10	M8	15	12	6	10	13
DIN 508-12-M10-NI	12	M10	18	14	7	12	20
DIN 508-14-M12-NI	14	M12	22	16	8	14	34
DIN 508-16-M14-NI	16	M14	25	18	9	16	49
DIN 508-18-M16-NI	18	M16	28	20	10	18	70